

**zamel**

**stiro**

**PILOT 8-KANAŁOWY**

**P-259/8**



zasięg działania: 450 m

sygnalizacja optyczna pracy

# PILOT 8-KANAŁOWY P-259/8

- nadajnik radiowy (pilot) 8-przyciskowy,
- zdalne sterowanie odbiornikami serii Y,
- możliwość niezależnego sterowania ośmioma odbiornikami,
- duży zasięg działania (do 450m\*),
- zasilanie bateryjne,
- wbudowany w obudowę magnes, umożliwiający przyłączenie pilota do metalowej powierzchni (metalowy uchwyt w zestawie),
- możliwość jednoczesnego załączenia/ wyłączenia dowolnej ilości odbiorników serii Y,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RT-219.

## 1. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania: 12 V  
Typ baterii (ilość): MN 21 lub 23 A (2 szt.)  
Trwałość baterii: 3 ÷ 5 lat (w zależności od użytkowania)  
Liczba kanałów: 8  
Transmisja: radiowa 433,92 MHz  
Moc nadajnika: ≤ 5 mW  
Sposób transmisji: jednokierunkowa  
Kodowanie: zmienne KEELOQ®  
Zasięg: do 450m\* w terenie otwartym  
Sygnalizacja nadawania: dioda LED czerwona  
Temperatura pracy: 0 ÷ +35 °C  
Pozycja pracy: dowolna  
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)  
Klasa ochronności: III  
Stopień zanieczyszczenia: 2  
Wymiary: 152 x 43 x 17,5 mm  
Waga: 0,072 kg  
Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1; PN-ETSI EN 300 220-2

## 2. ZASTOSOWANIE

Pilot 8-kanałowy P-259/8 pracujący jako nadajnik radiowego włącznika sieciowego RWS-211 (RWS-211/N), bezprzewodowego sterownika rygla BSR-207, sterownika rolet typu SR-NT, SR-PT, retransmitera RT-219 oraz gniazda zdalnie sterowanego GZS-201G.

## 3. DZIAŁANIE

Po naciśnięciu przycisku pilot wysyła sygnał o częstotliwości 433,92 MHz sterujący odbiornikami serii Y. Procedura programowania urządzenia (wpisywania nadajnika do pamięci odbiornika) opisana jest w instrukcjach obsługi poszczególnych odbiorników systemu STIRO. Zasięg można zwiększać o 200m\* (w zależności od odbiornika) stosując retransmitter RT-219. Liczbę retransmiterów można zwiększać w miarę potrzeb.

## 4. WYMIANA BATERII

W przypadku braku reakcji odbiornika jak i diody nadawczej w pilocie przy naciśnięciu klawisza pilota należy wymienić baterie zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Odkręcić dwa wkręty mocujące znajdujące się w dolnej części pilota.
2. Ściągnąć górną pokrywę wraz z silikonową klawiaturą.
3. Wyjąć baterie z uchwytu.
4. Wsunąć nowe baterie zgodnie z polaryzacją.
5. Założyć górną pokrywę wraz z klawiaturą i dokręcić wkręty mocujące.

**UWAGA!** Po włożeniu baterii kilka razy nacisnąć przycisk nadawania w celu sprawdzenia poprawności działania. Jeśli nadajnik nie reaguje - czynność wymiany tej samej baterii powtórzyć.



## 5. WSPÓŁPRACA I ZASIĘG DZIAŁANIA\*

| Symbol           | RWS-211J, RWS-211J/N,<br>RWS-211D, RWS-211D/N,<br>RWS-211C, RWS-211C/N | BSR-207 | SR-PT<br>SR-NT | WSR-PT<br>WSR-NT | GZS-201G         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|
| P-258/2          | 300 m                                                                  | 50 m    | 50 m           | 50 m             | Nie współpracuje |
| P-258/4          | 300 m                                                                  | 50 m    | 50 m           | 50 m             | 50 m             |
| P-259/8          | 450 m                                                                  | 200 m   | 200 m          | 200 m            | 200 m            |
| P-207/2          | 350 m                                                                  | 100 m   | 100 m          | 100 m            | Nie współpracuje |
| P-258/2 + RT-219 | 500 m                                                                  | 150 m   | 150 m          | 150 m            | Nie współpracuje |
| P-258/4 + RT-219 | 500 m                                                                  | 150 m   | 150 m          | 150 m            | 150 m            |
| P-259/8 + RT-219 | 650 m                                                                  | 300 m   | 300 m          | 300 m            | 300 m            |

Uwaga! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, szkła 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

Sygnalizacja optyczna pracy nadajnika

Klawiatura numeryczna

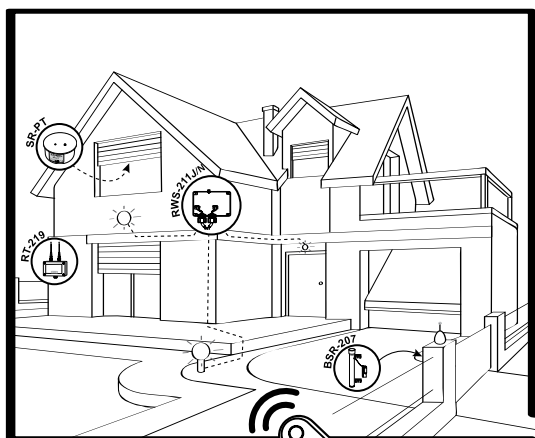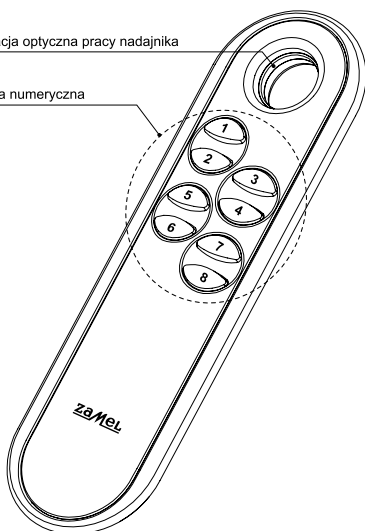

Pilot 8-kanalowy P-259/8 pracujący jako nadajnik radiowego włącznika sieciowego RWS-211 (RWS-211/N), bezprzewodowego sterownika rygla BSR-207, sterownika rolet typu SR-NT, SR-PT, retransmitera RT-219 oraz gniazda zdalnie sterowanego GZS-201G.

## karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej  
gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,  
data sprzedaży

1. ZAMEL sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL sp. z o.o. nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
  - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL sp. z o.o.,
  - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
  - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
  - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

# zamel

ZAMEL sp. z o.o.  
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04  
e-mail: [marketing@zamel.pl](mailto:marketing@zamel.pl), [www.zamelcet.com](http://www.zamelcet.com)

## PILOT 8-kanałowy P-259/8

- nadajnik radiowy (pilot) 8-przyciskowy,
- steruje wszystkimi urządzeniami serii Y (radiowym wyłącznikiem sieciowym RWS-211 i RWS-211/N, wyłącznikiem sieciowym WSR-NT, WSR-PT, sterownikiem rolet SR-NT, SR-PT, bezprzewodowym sterownikiem rygla BSR-207, retransmiterem RT-219, gniazdem zdalnie sterowanym GZS-201G),
- możliwość niezależnego sterowania ośmioma odbiornikami,
- kodowanie: zmienne KELLOQ®,
- transmisja: radiowa 433,92 MHz,
- zasięg działania\*: do 450m w terenie otwartym,
- zasilanie bateryjne,
- sygnalizacja optyczna pracy nadajnika: czerwona dioda LED,
- nowoczesny design pilota,
- wbudowany w obudowę magnes, umożliwiający przyłączenie pilota do metalowej powierzchni (metalowy uchwyt w zestawie),
- możliwość jednoczesnego załączenia/ wyłączenia dowolnej ilości odbiorników serii Y,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RT-219.



Urządzenia firmy ZAMEL  
cechowane tym znakiem mogą  
współpracować ze sobą.

\*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

12V (4 x MN21 lub 23A)  
IP20

PN-ETSI EN 300 220-1

PN-ETSI EN 300 220-2

Masa netto wyrobu: 0,072 kg



CE 1471



PET



Symbol oznaczający selektywne zbieranie  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz  
umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony  
© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej [www.zamelcet.com](http://www.zamelcet.com)