

31134 BAREV BL LED 40W-NW

Panel LED podtynkowy



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 34

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3200

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal



Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20



31134 BAREV BL LED 40W-NW

Panel LED podtynkowy

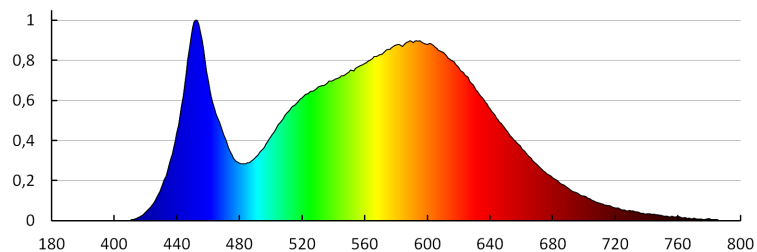

KANLUX S.A. (kat 31134) BAREV BL LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31134) BAREV BL LED 40W-NW
Lamps: 1 x BAREV BL LED 40W-NW

