


Źródło światła LED

5905339254023



Źródła Kanlux RAPID B22 są LEDowym odpowiednikami tradycyjnych żarówek o tym samym trzonku. Ich wersje RAPID HI sięgają najwyższych mocy (odpowiedniki 100W). Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem świetlnym i szerokim kątem świecenia. Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 119

**Średnica [mm]:** 60

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 15

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]:** 1520

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trzonek:** B22

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 200


**EEL źródła światła:** A+

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 120

**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h:** 15

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 101

Źródło światła LED

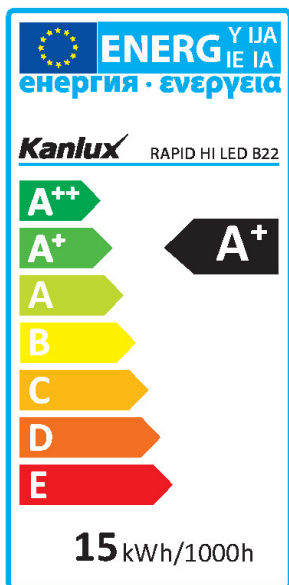

**Czas zapłonu [s]:** ≤0,5

**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]:** pomijalny

**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]:** <2

**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:** <5% po 1000h

**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]:** ≥90

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]:** ≥70

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]:** ≥80

**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]:** 100

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 58

**Gramatura [g]:** 78.8

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12


**Waga kartonu [kg]:** 7.88

**Szerokość kartonu [cm]:** 32.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 26.5

**Długość kartonu [cm]:** 62

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.053398

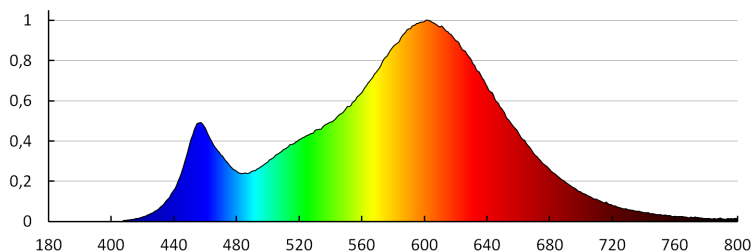

### Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 25402) RAPID HI LED B22-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25402) RAPID HI LED B22-WW  
Lamps: 1 x RAPID HI LED B22-WW

