


Oprawa sufitowa punktowa

5905339263063

IP  
44/20

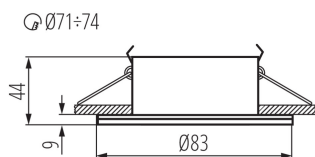

Sufitowe oczka Kanlux QULES to jedne z najpopularniejszych opraw o podwyższonym IP. Idealnie nadają się do zamontowania w łazience lub innych miejscach o podwyższonej wilgotności.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 44

**Średnica [mm]:** 83

**Otwór montażowy [mm]:**  $\varnothing 71-74$

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Źródło światła:** PAR16

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 44/20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 178

**Gramatura [g]:** 252.2

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5


**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Waga kartonu [kg]:** 12.61

**Szerokość kartonu [cm]:** 31

### Oprawa sufitowa punktowa

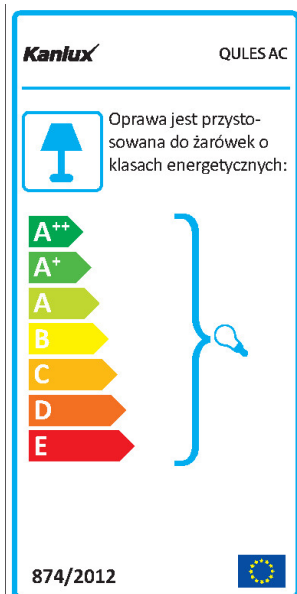

**Wysokość kartonu [cm]:** 23

**Długość kartonu [cm]:** 55

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.039215

