


Panel LED podtynkowy

5905339285515

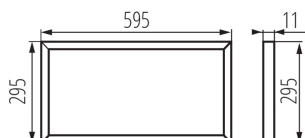

Panele Kanlux BRAVO P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 295

**Wysokość [mm]:** 11

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Prąd zasilania [mA]:** 750

**Moc maksymalna [W]:** 28

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 3360

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

### Panel LED podtynkowy



**wyrob [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką

**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <19

**DRIVER [index]:** 28029

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 6

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1410

**Gramatura [g]:** 1740

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 31

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 2

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 60

**Waga kartonu [kg]:** 10.44

**Szerokość kartonu [cm]:** 18.5


**Wysokość kartonu [cm]:** 35.5

**Długość kartonu [cm]:** 64

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.042032


#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Produkt o kodzie 28024 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

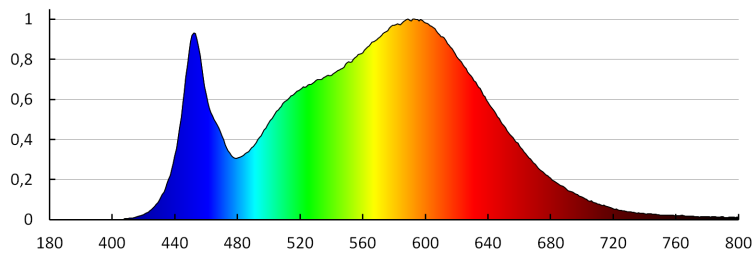

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

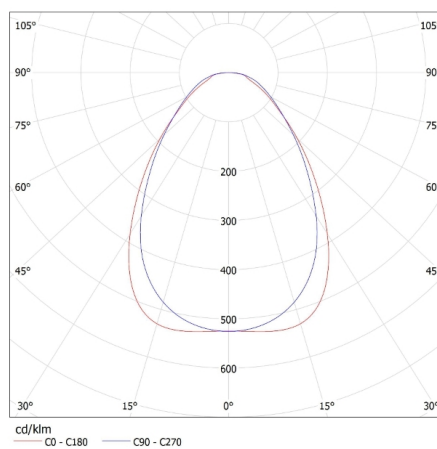

### AKCESORIA:

#### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

#### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

## 28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy

**28505** SPN BRAVO S/P 12030



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)

**28504** SPN BRAVO S/P 60-62



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)

**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62



Uchwyt montażowy NT 4szt w komplecie (28500)

**28501** BRAVO S/P GRIP 12030



Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

**27613** ADTR 6060 W



Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (25613)

**27610** ADTR 6060 SR



Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (27610)

### Panel LED podtynkowy

**27615** ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (27615)



**27611** ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30 (27611)



**27612** ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30 (27612)



**28025** BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W (28025)



**28027** BRAVO DRIVER 45W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P, PU o mocy 45W (28027)



**28508** BRAVO DALI SET 36W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28508)



## 28551 BRAVO PU28W3060NW W

---

Panel LED podtynkowy

### 28507 BRAVO DALI SET 45W



Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28507)

### 25591 PSR 100



Linka zabezpieczająca (25591)