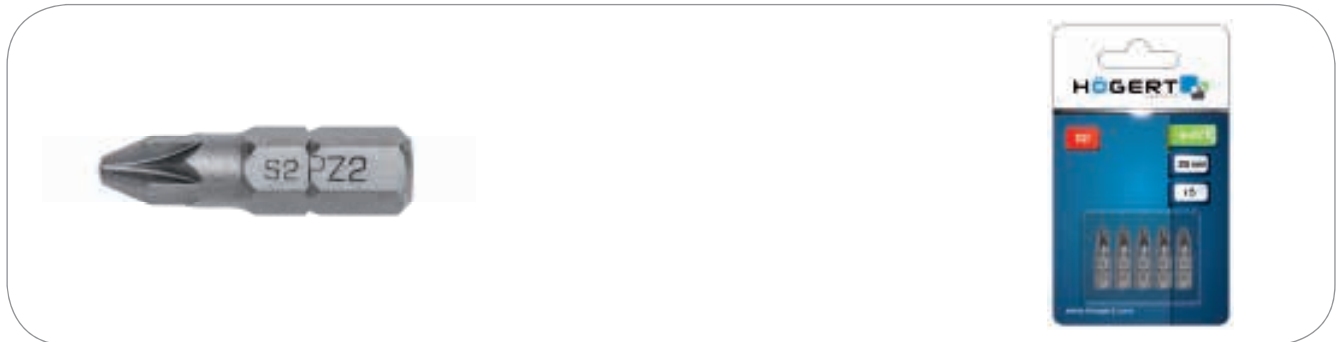


## Końcówki wkrętakowe PZ2







### Opis produktu

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv PZ2 stosowane w wiertarko-wkrętarkach sieciowych i akumulatorowych. Posiadają cztery dodatkowe krawędzie, zwiększające powierzchnię styku z wkrętem.

### Charakterystyka

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2
- odporne na odkształcenia
- odkuwane matrycowo
- twardość 58-60 HRC
- polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach
- wykonane zgodnie z normą DIN 3126
- profil sześciokątny 1/4"

### Dane techniczne

	25 mm
	5 szt. w opakowaniu
	12 szt.
	stal stopowa CrV

		
25 mm	HT1S455	5901867154675

