


Tarcza korundowa do cięcia metalu i inoxidu

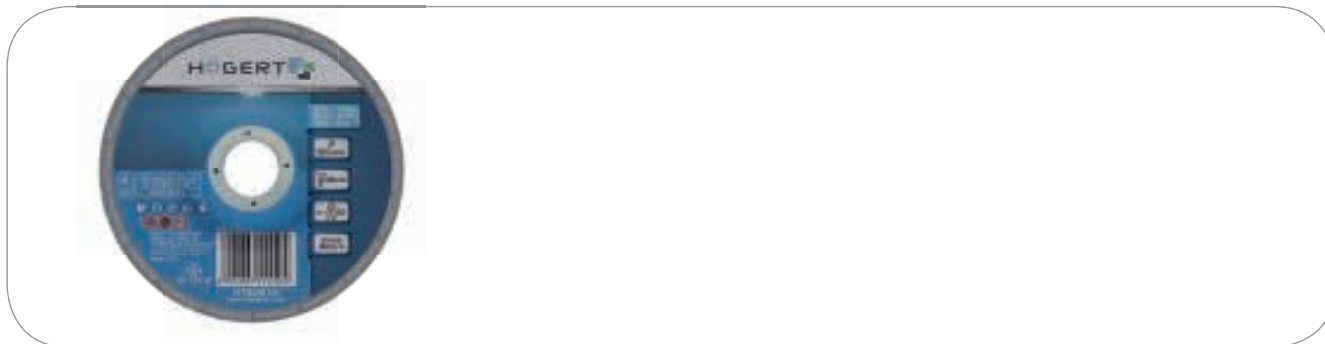

Opis produktu

Tarcza z wysokogatunkowego, szybko tnącego ziarna korundowego. Przeznaczona do cięcia szlifierkami kątowymi. Prędkość robocza 80 m/s.

Charakterystyka

- zaprojektowana do cięcia blach i innych prac, przy których istotne jest niewielkie zużycie ciętego materiału
- doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy
- mniejsze zużycie energii
- wysoka precyzja cięcia

Dane techniczne

	∅ 125 mm \pm 0.8 mm \pm 22.23 mm
	1 szt.
	25 szt.
	korund

125x0.8x22.23 mm	HT6D616	5901867155504

