

# iQ. LED

## Kanlux

### 27312 IQ-LED A67 17,5W-WW

Źródło światła LED


5905339273123

**SUPER  
HIGH**  
lumen

**SAFE**  
light

**QUALITY &  
COMFORT**  
of light

**3**  
WARRANTY  
3 years



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko w nowej, dużej bańce A67. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland..

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 143

**Średnica [mm]:** 67

**Zawartość rtęci:** nie

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 17.5

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** A67

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]:** 1920

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 2700

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trzonek:** E27

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 230

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 230

**EEL źródła światła:** A+

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 157

**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h:** 18

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 110

**Czas zapłonu [s]:** ≤0,5


**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]:** pomijalny

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 27312 IQ-LED A67 17,5W-WW

Źródło światła LED

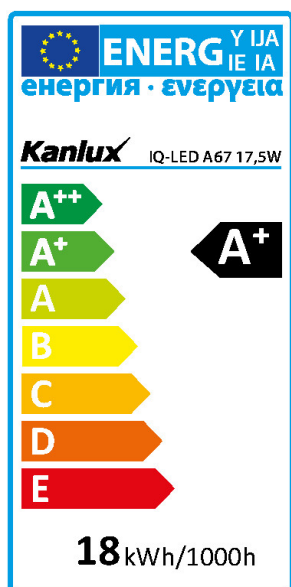

**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]:** <2

**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:**  
<5% po 1000h

**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]:** ≥90

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]:** ≥70

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]:** ≥80

**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]:** 121

**Kształt źródła światła:** standardowa

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 88

**Gramatura [g]:** 141.8

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 15.5

**Waga kartonu [kg]:** 7.09

**Szerokość kartonu [cm]:** 38

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 78

**Objętość kartonu [m³]:** 0.056316

